

ひび割れ誘発材固定ジグ(縦筋タイプ)

岡部インダストリー株式会社

注文書


注文先 TEL:06-6310-6801 FAX:06-6310-6802

担当者: 中嶋

貴社名		現場名	
担当責任者		住所	
記入者		希望納期	
TEL		FAX	

ひび割れ誘発材固定ジグ

	縦筋	縦筋	誘発材A	誘発材B	誘発材C	誘発材D	誘発材E	寸法L	個数
①									
②									
③									
④									
⑤									
⑥									
⑦									
⑧									
⑨									
⑩									
⑪									
⑫									
⑬									
⑭									
⑮									

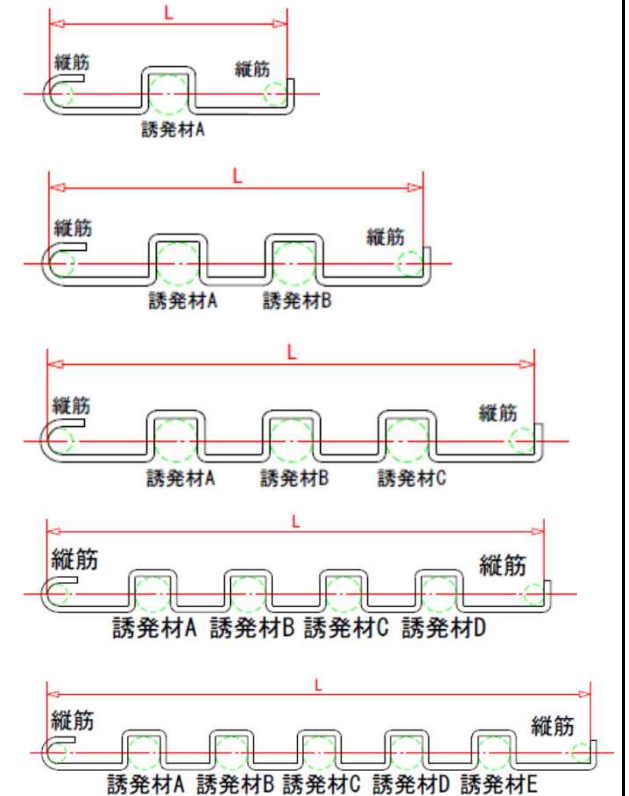

※縦筋で異なる径の鉄筋を交互に使用する場合は、太い径の鉄筋を採用する。

鉄筋が一直線になるように設置